


1 IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/100


QUADRO DE ÁREAS			
ÁREA DO TERRENO: 45 metros x 95 metros = 1.375,00 m²			
ÁREA OCUPADA:	890,73 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	65,55 %
ÁREA CONSTRUÍDA:	774,08 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	0,49
ÁREAS EDIFICAÇÕES			
BLOCO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL
BLOCO A	380,37 m²	11,00 m²	391,37 m²
BLOCO B	390,35 m²	17,43 m²	407,78 m²
PÁTIO COBERTO	-	85,86 m²	85,86 m²
GÁS/LÍQ.	1,36 m²	2,36 m²	3,72 m²
RESERVATÓRIO	2,00 m²	-	2,00 m²
TOTAL ÁREA		774,08 m²	890,73 m²
ÁREAS EXTERNAS			
AMBIENTE EXTERNO		ÁREA	
PÁTIO DE SERV./CARGA/DESCARGA		62,34 m²	
PLAYGROUND		60,18 m²	
CALÇADA (exceto pátio serv./carga/descarga)		223,84 m²	
JARDIM		341,81 m²	
TOTAL ÁREA EXTERNA		686,17 m²	

CONVENÇÕES	
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO - COR NATURAL
	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ACAB. CAMURÇADO
	NAS RAMPAS ACABAMENTO RUÍDOSO
	ÁREA COM BRITA
	MEIO-FIO EM CONCRETO - CONTENÇÃO BLOCOS
	ÁREA EDIFICADA
	PISO TÁTIL DE ALERTA
	PISO TÁTIL DIRECIONAL

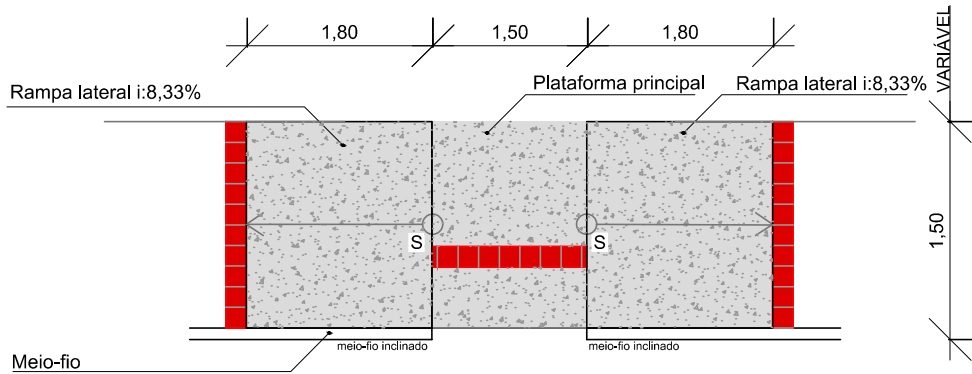

2 MODELO DE RAMPA 01 - DIMENSÕES

SEM ESCALA
As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004
Rampa em bloco, inclinação 8,33%.



CONVENÇÃO COTAS
ONDE 12,038=COTA TERRAPLANAGEM
ONDE 12,303=COTA 0,00 DO ARQUITETÔNICO
ONDE 12,463=COTA 0,16 DO ARQUITETÔNICO
ONDE 12,503=COTA 0,20 DO ARQUITETÔNICO
— LOTES MUB
— ALINHAMENTO TERRENO



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

E.M.E.I. DUNAS
RUA GIOVANI GUIMARÃES, Nº 570

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Arq. Elise Lopes Dutra - CAU RS A46844-4
Arq. Estela Azeredo Halpern - CAU RS A42815-9
Engº. Civil Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401
Engº. Civil Vinícius Ferreira - CREA RS 150330

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

Data
JAN/2016

Escala
INDICADA

Francha
02/02